


TRIO PVC – H

PVC emiş ve taşıma hortumu, orta ağırlıkta
PVC suction and transport hose, medium weight

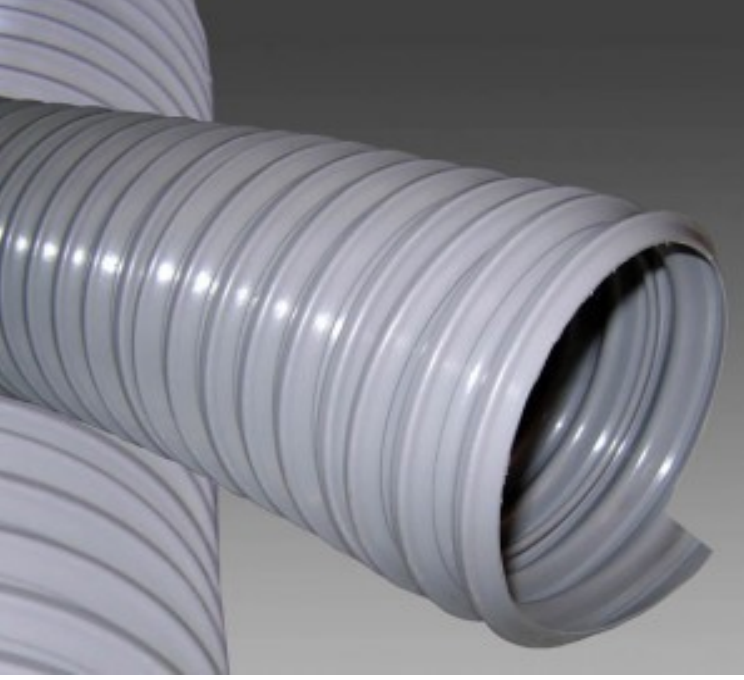

Isı Dayanımı

-20°C +70°C
Kısa süreli +80°C

Temperature Range

-20°C up to +70°C
intermittent to +80°C

DN 32 - DN 500

Malzeme

hortum duvar: yumuşak PVC
Spiral: yay çelik tel

Material

hose wall: soft PVC
spiral: spring steel wire

Uygulamalar

- katılar için emme ve taşıma hortumu,
- küçük toz parçacıkları ve tozları taşıma
- klima / havalandırma
- koruma hortumu
- sıvı drenajı

Applications

- suction and transport hose for solids, gaseous and liquid media
- transport of small dust particles and powders
- air condition/ventilation
- protection hose
- liquid drainage

Özellikleri

- yağ, alkali ve asite karşı iyi direnç
- iyi kimyasal direnç
- pürüzsüz iç yüzey
- En iyi akış özellikleri
- çok esnek
- hafif
- düşük dönme yarıçapı
- geliştirilmiş vakum ve basınç özellikleri
- gaz akışına uygun

Properties

- good resistance to oil, alkalis and acids
- good chemical resistance
- nearly smooth inside
- optimum flow characteristics
- very flexible
- lightweight
- small bend radius
- improved pressure and vacuum characteristics
- gas tight

Konstrüksiyon

Hortum: PVC
Tel: Yay çelik tel
Et Kalınlığı: 1,4 mm

Construction

immovable cast
spring steel spiral
hose wall: soft pvc
wall thickness between spirals
ca. 1,4 mm



TRIO PVC – H

ÇAP	Çalışma Basıncı	Vakum Basıncı	Dönme Yarıçapı	Dış Çap	Ağırlık
DN	work.pressure ca.bar	low pressure ca.mm WG	bending radius ca.mm	outer - Ø ca.mm	weight ca.kg/m
32	1,630	9400	60	41	0,48
38	1,560	8400	69	47	0,55
40	1,500	8350	72	49	0,56
45	1,480	8250	80	55	0,64
50	1,450	8000	87	61	0,76
55	1,380	7750	95	65	0,82
60	1,270	7500	102	70	0,88
65	1,200	6750	110	75	0,96
70	1,130	6750	117	80	1,04
75	1,000	6000	126	87	1,11
80	1,000	6000	132	91	1,20
90	0,830	5250	149	101	1,29
100	0,750	4500	165	112	1,40
110	0,680	4500	179	121	1,50
115	0,680	3125	186	126	1,56
120	0,650	3125	194	131	1,61
125	0,650	3125	203	138	1,75
130	0,650	3125	209	141	1,80
140	0,530	2500	224	151	1,93
150	0,530	2500	242	163	2,06
160	0,450	2500	255	171	2,39
170	0,450	1875	270	181	2,59
175	0,450	1875	278	186	2,70
180	0,380	1875	285	191	2,80
200	0,380	1875	321	215	3,10
225	0,300	1250	353	237	3,44
250	0,300	1250	390	263	4,23
275	0,280	1250	426	288	4,93
300	0,280	1250	465	313	5,37
315	0,280	1250	488	328	5,69
325	0,280	1250	503	338	5,91
350	0,280	1250	540	363	6,66
400	0,150	675	615	413	7,84
450	0,150	675	690	463	9,04
500	0,150	675	765	513	10,16



HAVA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

SALES ☎ : 0.322. 352 28 85 - 352 92 05 Fax: 359 46 92

FACTORY ☎ : 0.322. 352 92 06 - 359 82 70

Kızılay Cad. Ulucami Karşısı No:89 01010 Adana-TÜRKİYE

www.unveren.com.tr • info@unveren.com.tr

